


Assa 2000

För entrédörrar inom bostadssektorn.

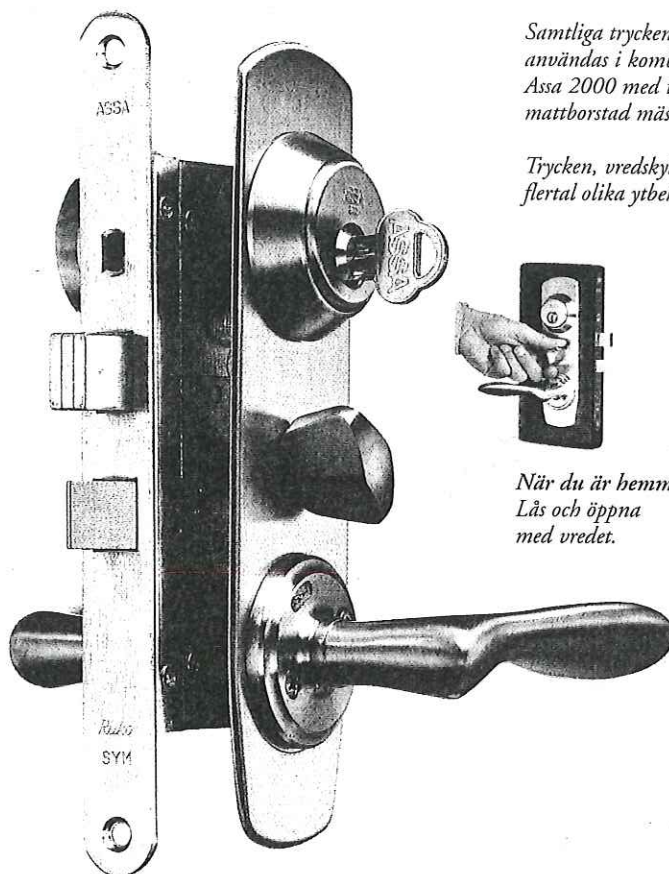

Samtliga trycken och vredslyftar ur Assas sortiment kan användas i kombination med Assa 2000. Bilden visar Assa 2000 med trycke 1956 och vredslyft 4356 i mattborstad mässing, vilka ingår i gör-det-själva paketet.

Trycken, vredslyftar och cylinderbehör kan erhållas i ett flertal olika ytbehandlingar.



*När du är hemma
Lås och öppna
med vredet.*



*När du går
hemifrån
Tryck ner den
"geniala knappen",
lås med nyckel och
vredet sätts ur
funktion.*



*När du
kommer hem
Lås upp med
nyckeln och
vredet sätts åter
i funktion.*

Användningsområde

Låshus för entredörrar inom bostadssektorn i villor, lägenheter, servicehus etc.

Egenskaper

Låset uppfyller fordringar enligt Svensk Standard SS 3079, klass 3 och är av försäkringsbolagen godkänd låsenhet.

Låset har ett tryckesfall och regel, samt uppställningsknapp i låsstolpen för blockering av vredfunktionen.

Det sker automatisk förregling av den härdade och tvångsstyrda regeln vid 21 mm utlåsning.

Tryckesfallet, som är av stål för brandklassade dörrar, är vändbart för alternativ dörrhängning.

Funktion

Assa 2000 innebär en smått genial lösning på problemet hemmabekvämlighet och bortasäkerhet. När Du går hemifrån kopplar Du bort vredet så att låset endast kan öppnas med nyckel. När låset väl öppnats med nyckel sätts vredet automatiskt i funktion igen.

För att klara kraven på "av försäkringsbolagen godkänd låsenhet" måste låset ha dubbla runda SCD-märkta säkerhetscylindrar och säkerhetslutbleck till karmen. Cylindervarianter; 7-stift / Assa max.


Assa 2000 finns även i 2 olika gör-det-själva paket.

ASSA®


Assa 2000

För entrédörrar inom bostadssektorn.

Urtagsritning Assa 2000
 symmetrisk

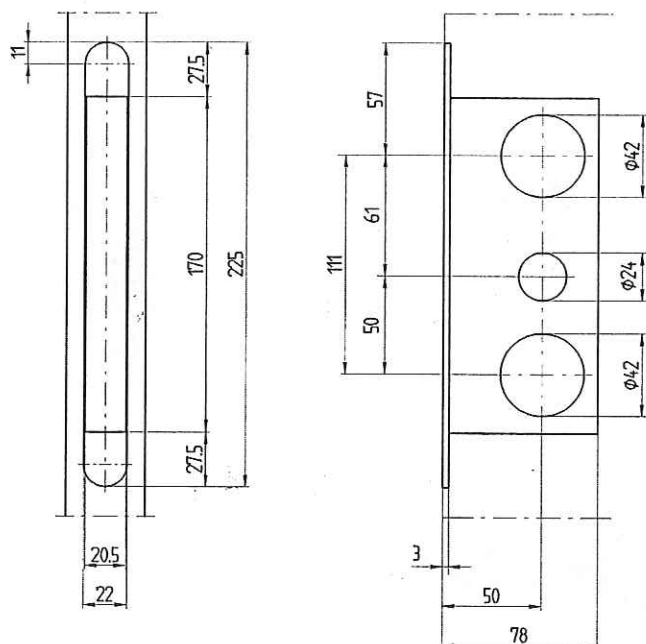

Urtagsritning slutbleck 1887-2

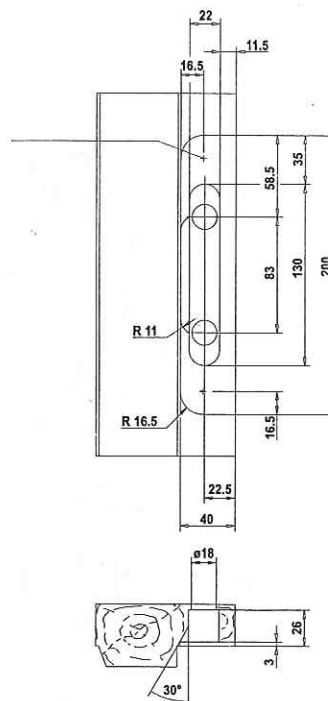


Underhåll och service

Låsen måste, liksom annan teknisk utrustning, skötas om för att fungera väl. Du bör således se till dem då och då.

Smörj låset ett par gånger om året. Återförsäljaren rekommenderar rätt typ av smörjmedel.

Se också till att dra fast alla skruvar ordentligt.

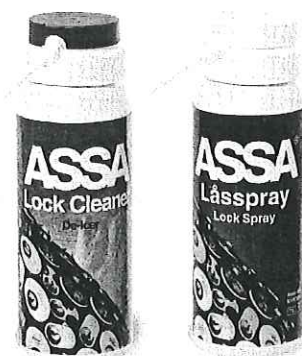

An ASSA ABLOY Group company

ASSA ABLOY

Eskilstuna
 Box 371
 631 05 Eskilstuna
 Tfn 016-17 70 00
 Fax 016-17 70 86

Stockholm
 Sjöviksbacken 24
 117 43 Stockholm
 Tfn 08-449 25 80
 Fax 08-449 25 90

Göteborg
 Bruksgatan 17
 414 51 Göteborg
 Tfn 031-704 40 80
 Fax 031-704 40 90

Malmö
 Geijersgatan 4B
 216 18 Limhamn
 Tfn 040-51 01 10
 Fax 040-51 04 10

E-mail: info@assa.se, www.assa.se